


FAST - SS - 200 e 300 - ACS - L - G - R

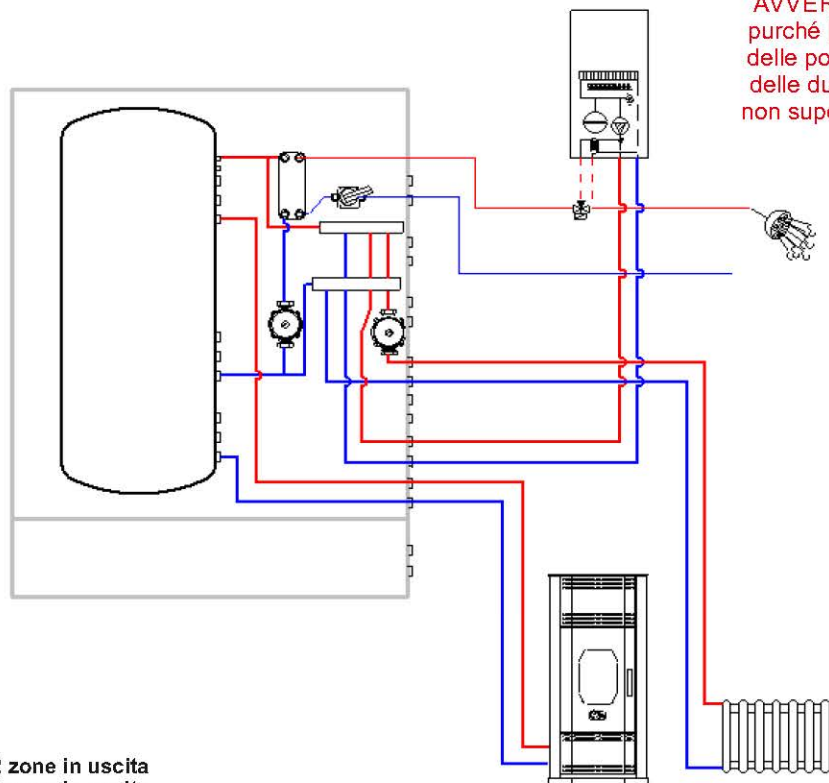

AVVERTENZA:
 purché la somma
 delle potenze utili
 delle due caldaie
 non superi i 35 Kw

NB: Nel 200 si possono servire 2 zone in uscita
 nel 300 si possono servire 3 zone in uscita

LEGENDA DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI COMPRESSE NEL MODELLO


SS	Senza Scambiatore sul circuito termico
200	contenuto del serbatoio di accumulo .(acqua tecnica)
ACS	Uscita A cqua C alda S anitaria con scambio rapido, scambiatore da 30 Kw
L	Allaccio caldaia a biomassa dotata di circolatore (con tronchetto in sostituzione del circolatore)
G	Allaccio caldaia a gas (Attenzione: la somma delle calorie non deve superare i 35 Kw), superabile con l'aggiunta del gruppo scambiatore integrativo
R*	Uscita alta temperatura r adiatori comprendente: circolatore , tubi di collegamento in linea, collegamento elettrico *)non può essere aggiunta più di un'altra uscita in alta o in bassa temperatura (T)

Per le funzioni diverse, da aggiungere o da sottrarre, guardare nelle ultime pagine

denominazione		200/30	300/30
capacità accumulatore	lt	200	300
altezza	mm	1150	1650
larghezza	mm	800	800
profondità	mm	650	650
perdita di carico scambiatore termico	mt c.a.	1,1	1,1
potenza scambiatore ACS	KW	30	30
portata scambiatore ACS Dt 29°C	lt/m	13	13
attacchi circuito	inch.	3/4"	3/4"
peso con imballo	kg	121	165
tensione di alimentazione	volt	230	230
potenza elettrica impegnata max	watt	98	98

N B : La ditta, al fine di migliorarne la qualità, si riserva la facoltà di modificare l'apparecchio in qualunque momento

FAST - I - 200 e 300 - ACS - L - G - R

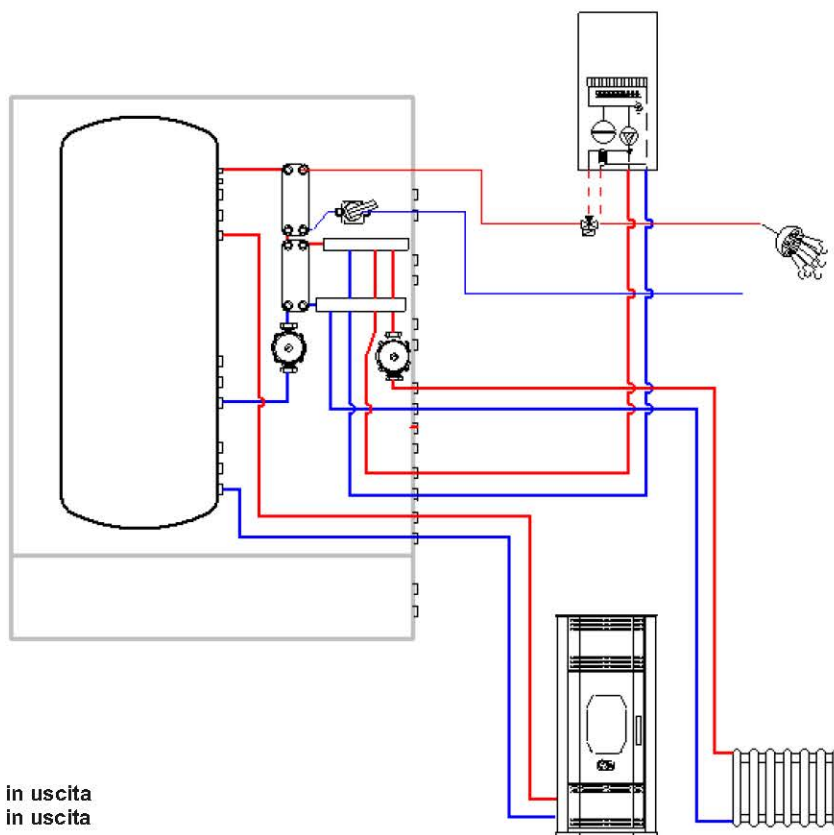

NB: Nel 200 si possono servire 2 zone in uscita
nel 300 si possono servire 3 zone in uscita

LEGENDA

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI COMPRESSE NEL MODELLO


I	Integrato con scambiatore termico per separazione dei circuiti
200	contenuto del serbatoio di accumulo (acqua tecnica)
ACS	Uscita Acqua Calda Sanitaria con scambio rapido, scambiatore da 30 Kw
L	Allaccio caldaia a biomassa (con tronchetto in sostituzione del circolatore)
G	Allaccio caldaia a gas (Attenzione: la somma delle calorie non deve superare i 35 Kw per ogni circuito), superabile con l'aggiunta del gruppo scambiatore integrativo
R	Uscita alta temperatura radiatori comprendente: circolatore, tubi di collegamento in linea, collegamento elettrico

Per le funzioni diverse, da aggiungere o da sottrarre, guardare nelle ultime pagine

denominazione		200/30	300/30
capacità accumulatore	lt	200	300
altezza	mm	1150	1650
larghezza	mm	800	800
profondità	mm	650	650
perdita di carico scambiatore termico	mt c.a.	1,1	1,1
potenza scambiatore ACS	KW	30	30
portata scambiatore ACS Dt 29°	lt/m	13	13
attacchi circuito	inch.	3/4"	3/4"
peso con imballo	kg	125	168
tensione di alimentazione	volt	230	230
potenza elettrica impegnata max	watt	98	98

N B : La ditta, al fine di migliorarne la qualità, si riserva la facoltà di modificare l'apparecchio in qualunque momento

FAST-I - 200 e 300 - ACS - L - G - R - T - SOL - DEV

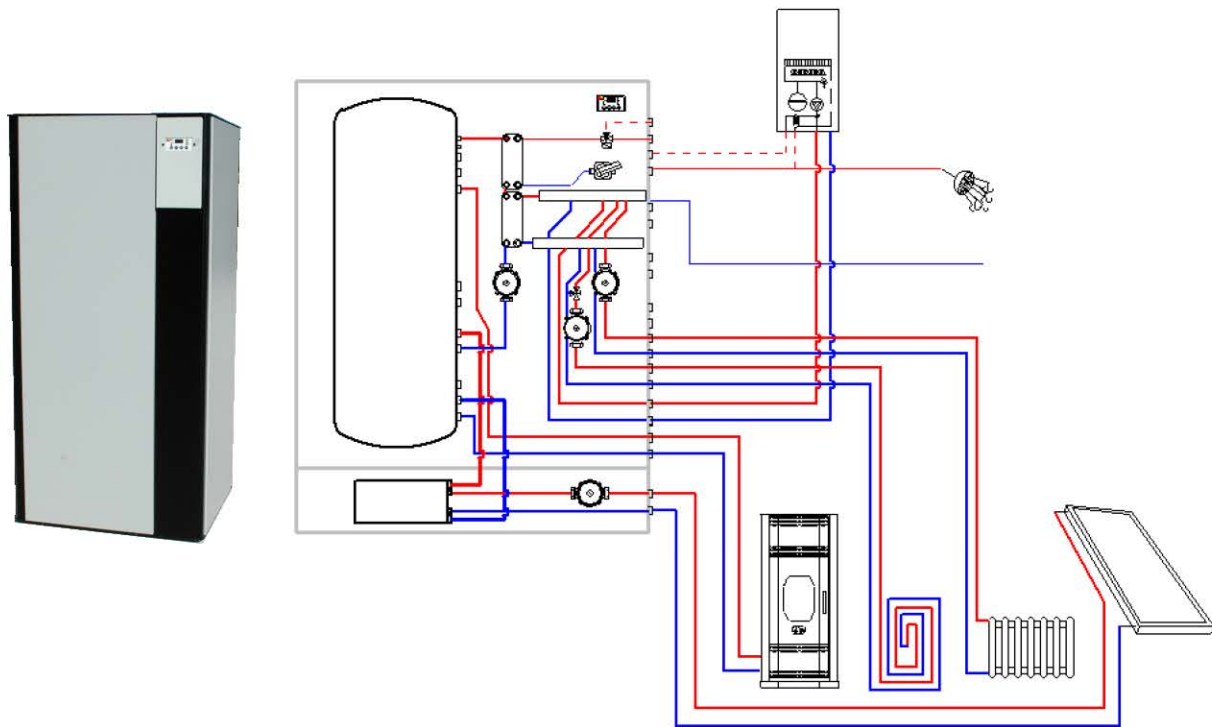

NB: Nel 200 si possono servire 2 zone in uscita
nel 300 si possono servire 3 zone in uscita


LEGENDA	DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI COMPRESSE NEL MODELLO
I	Integrato con scambiatore termico per separazione dei circuiti
300	Allaccio caldaia a biomassa (con tronchetto in sostituzione del circolatore)
ACS	Uscita Acqua Calda Sanitaria con scambio rapido, scambiatore da 30 Kw
L	Allaccio caldaia a biomassa (con tronchetto in sostituzione del circolatore)
G	Allaccio caldaia a gas (Attenzione: la somma delle calorie non deve superare i 35 Kw), superabile con l'aggiunta del gruppo scambiatore integrativo
R	Uscita alta temperatura radiatori comprendente: circolatore, tubi di collegamento in linea, collegamento elettrico
T	Uscita utenza a bassa temperatura con miscelatrice termostatica a punto fisso
SOL	Kit scambiatore solare con circolazione forzata col pannello e naturale con l'accumulo, completa di circolatore sicurezze, vaso d'espansione e collegamento elettrico
DEV	collegamento per allaccio circuito sanitario della caldaia a gas per la funzione estate quando la caldaia a biomassa è

Per le funzioni diverse, da aggiungere o da sottrarre, guardare nelle ultime pagine

denominazione		200/30	300/30
capacità accumulatore	lt	200	300
altezza	mm	1150	1650
larghezza	mm	800	800
profondità	mm	650	650
perdita di carico scambiatore termico	mt c.a.	1,1	1,1
potenza scambiatore ACS	KW	30	30
portata scambiatore ACS Dt 29°C	lt/m	13	13
attacchi circuito	inch.	3/4"	3/4"
peso con imballo	kg	125	169
tensione di alimentazione	volt	230	230
potenza elettrica impegnata max	watt	98	98

N B : La ditta, al fine di migliorarne la qualità, si riserva la facoltà di modificare l'apparecchio in qualunque momento

FAST - I - 200 e 300 - ACS - Lc - G - R - R - T - SOL - DEV

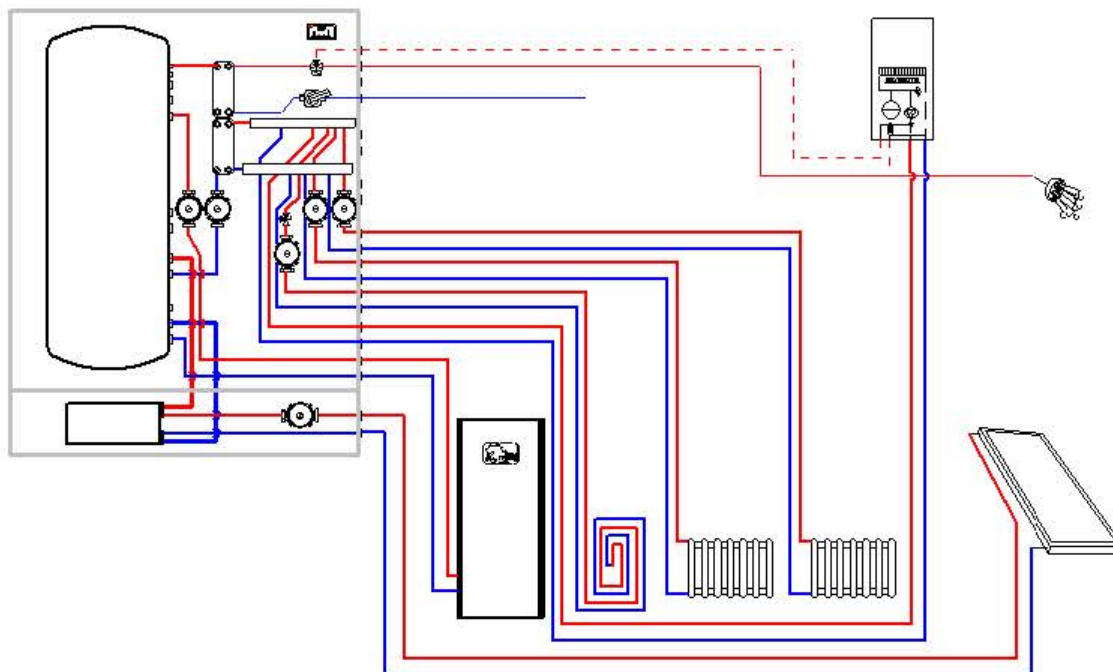

NB: Nel 200 si possono servire 2 zone in uscita
nel 300 si possono servire 3 zone in uscita

LEGENDA	DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI COMPRESSE NEL MODELLO
I	Integrato con scambiatore termico per separazione dei circuiti
300	Allaccio caldaia a biomassa (con tronchetto in sostituzione del circolatore)
ACS	Uscita A cqua C alda S anitaria con scambio rapido, scambiatore da 30 Kw
Lc	Allaccio caldaia a biomassa comprensivo di circolatore
G	Allaccio caldaia a gas (Attenzione: la somma delle calorie non deve superare i 35 Kw), superabile con l'aggiunta del gruppo scambiatore integrativo
R	Uscita alta temperatura r adiatori comprendente: circolatore, tubi di collegamento in linea, collegamento elettrico
T	Uscita utenza a bassa temperatura con miscelatrice termostatica a punto fisso
SOL	Kit scambiatore solare con circolazione forzata col pannello e naturale con l'accumulo, completa di circolatore sicurezze, vaso d'espansione e collegamento elettrico
DEV	collegamento per allaccio circuito sanitario della caldaia a gas per la funzione estate quando la caldaia a biomassa è

Per le funzioni diverse, da aggiungere o da sottrarre, guardare nelle ultime pagine

denominazione		200/30	300/30
capacità accumulatore	lt	200	300
altezza	mm	1150	1650
larghezza	mm	800	800
profondità	mm	650	650
perdita di carico scambiatore termico	mt c.a.	1,1	1,1
potenza scambiatore ACS	KW	30	30
portata scambiatore ACS Dt 29°C	lt/m	13	13
attacchi circuito	inch.	3/4"	3/4"
peso con imballo	kg	125	169
tensione di alimentazione	volt	230	230
potenza elettrica impegnata max	watt	98	98

N B : La ditta, al fine di migliorarne la qualità, si riserva la facoltà di modificare l'apparecchio in qualunque momento